

Ajoutez de la flexibilité à votre éclairage en le gérant à distance par télécommande HF sans fil.

Le système vous permet de commander la gamme des produits RVE modulaires\*. Il est constitué de :

- Une micro télécommande (TC) design, avec une touche (HF1) ou quatre touches (HF4), fonctionnant en toute sécurité.
- Un support mural qui permet de stocker la télécommande ou de s'en servir comme d'un interrupteur installé.
- Un récepteur principal (RP) modulaire qui reçoit l'ordre de la télécommande et gère le matériel installé.

Un ou plusieurs récepteurs auxiliaires (RA), permettant d'accroître le nombre de produits RVE à piloter.

Les récepteurs sont modulaires et s'installent dans votre tableau électrique.

- Une antenne externe (A) reliée directement au récepteur principal, pour une portée utile confortable (distances supérieures à 60 m. nous consulter).

\*(sauf PE500 et PE1000)



1 Circuit de commande  
kit : HF1

2 Circuits de commande  
kit : HF2

3 Circuits de commande  
kit : HF3

4 Circuits de commande  
kit : HF4

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Protocole de transmission EMX 433.

La télécommande émet un signal codé, reçu par les variateurs ou pilotes via le récepteur principal (pour le 1er) et via les récepteurs auxiliaires (pour les suivants).

15 récepteurs auxiliaires peuvent, au maximum, être groupés avec un récepteur principal.

Ces différents récepteurs sont modulaires et s'installent sur un même rail DIN dans votre tableau électrique.

La transmission entre les différents modules se fait automatiquement par liaison optique intégrée.

Une antenne externe reliée au récepteur principal, assure la réception du signal de télécommande.

Waterproof, elle est installée à l'extérieur du tableau électrique. Sa portée est de 60 mètres.


Pour de plus grandes distances, nous consulter.

Le système est livré en kit avec le ou les récepteurs nécessaires pour commander les produits modulaires RVE (sauf PE500 & PE1000)

Commande	Description du kit	Réf. du kit
1 produit	1 Récepteur HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF1	HF1
2 produits	1 Récepteur HF1 + 1 récepteur auxiliaire HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF4	HF2
3 produits	1 Récepteur HF1 + 2 récepteurs auxiliaires HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF4	HF3
4 produits	1 Récepteur HF1 + 3 récepteurs auxiliaires HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF4	HF4

Pour plus de 4 produits et les longues portées nous consulter

## EXEMPLE D'UTILISATION

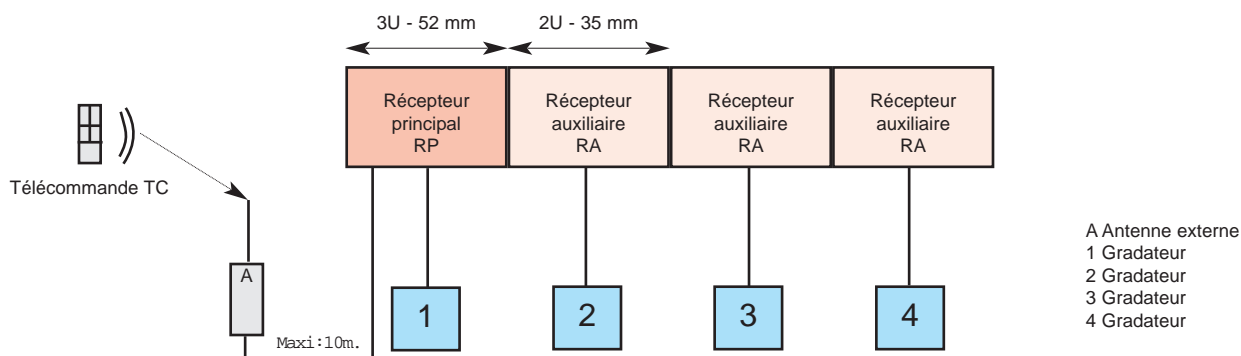

Marquage CE suivant directives en vigueur.

Photo : Musée BACCARAT

telecommande\_hf\_ft2 18/06/07 RVE Technologie se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.