PLAN CONVEXE ET FRESNEL TEMPO 650 W

- ■ PC ref 10602000
- □ PC ref 10602001
- ■ PC ref 10602002
- ■ FRESNEL ref 10601000
- □ FRESNEL ref 10601001
- ■ FRESNEL ref 10601002

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de faisceau	Projection nette et focalisable	
Applications	Petits théâtres, studios TV, clubs….	
Domaine d'utilisation	Professionnel	
Focales	PC : 7 - 58°	F : 7 - 60°
Distance typique de travail	2 - 10 m	

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	230/240 Vac
Puissance max de la lampe	650 W
Culot de la lampe	GY9,5
Auto déconnexion	Non
Câble / connexion	Epanoui 3 x 1,5 mm² longueur 1,50 m
Conformité	EN 60598-2-17, label CE

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Peinture / finition	Peinture époxy noire	
Couleurs en option	Blanc et argent	
Mécanique de la lanterne	Aluminium extrudé et acier	
Réflecteur	Verre diamètre 55 mm	
Lentille	PC : martelée 120 mm	Fresnel 120 mm
Montage et suspension	Lyre en acier avec trou diam. 12mm Rotation sur 360° pour exploitation en douche	
Poignée	De manipulation arrière	
Poids du projecteur / emballé	4,2 / 4,8 Kg	4 / 4,6 Kg
Dimensions projecteur	305 x 210 x 193 mm (280 mm avec la lyre)	
Volume de l'emballage	0,021 m3	
Taille du porte filtre	150 x 150 mm métallique	
Porte accessoires	3 glissières	
Câble de sécurité	Option	
Accès à la lampe	Trappe sur le dessus du projecteur	
Accès à la lentille	Par l'avant et par la trappe d'accès à la lampe	

FONCTIONS

Réglage de la focale	Chariot longitudinal avec vis de blocage
Position de travail	Horizontale ou verticale
Modification du faisceau	Coupe flux rotatif 4 volets (option)
Immobilisation	Poignée de serrage de la lyre

TYPES DE LAMPES

300 W 2950°K	M38	GY9,5	300 W 2000 h
500 W 3000°K	T18 / T 25	GY9,5	500 W 360 h
	M40	GY9,5	500 W 2000 h
650 W 3000°K	T26 / T27	GY9,5	650 W 600 h

LDR recommande les lampes philips

PROJECTEUR FOURNI AVEC

Grille et porte filtre métallique

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Lampe, voir ci dessus	■	□	■
Porte filtre métal	*20100103*	*20100103B*	*20100103C*
Grille	*20100203*	*20100203B*	*20100203C*
Coupe flux	*20100303*	*20100303B*	*20100303C*
Lentille claire	*NC*	*NC*	*NC*

TEMPO F 650 PLUS

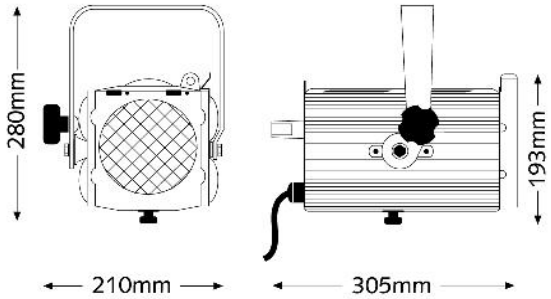

DONNEES PHOTOMETRIQUES PC — T27

Faisceau serré

diam m	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2
lux	24800	11020	6200	3968	2756	2024	1550	1225	992
Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Faisceau large

diam m	2,2	3,3	4,4	5,5	6,7	7,8	8,9	10	11
lux	2148	955	537	344	239	175	134	106	86
Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DONNEES PHOTOMETRIQUES FRESNEL — T27

Faisceau serré

diam m	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2
lux	16600	7378	4150	2656	1844	1355	1038	820	664
Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Faisceau large

diam m	2,3	3,5	4,6	5,8	6,9	8,1	9,2	10,4	11,5
lux	3096	1376	774	495	344	253	194	153	124
Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TEMPO PC 650 PLUS / F 650 PLUS

LDR se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

RVE TECHNOLOGIE
RVE TECHNOLOGIE 23 rue Beausire 93250 VILLEMOMBLE tel : 01 48 54 31 63 Fax : 01 45 28 67 53 E mail : commerce@rvetec.com