

Domaine d'application

Type de faisceau	faisceau net focalisable
Application	théâtres de grande ou moyenne taille
Niveau de spécification	gamme professionnelle
Angle de travail	9° - 70°
Distance de travail	3 - 20m

Electricité

Alimentation	230/240V AC monophasé
Lampe max. Watts	2500W
Culot lampe	G22 standard, GY16 sur demande
Auto-déconnexion	par interrupteur bipolaire lors de l'ouverture
Câble/connexion	1.5m, 3 x 2.5mm ² câble souple dénudé
Conformité	EN60598-2-17, label CE

Mécanique

Peinture/ finition	peinture noire époxy
Construction	en aluminium extrudé et en tôle emboutie
Réflecteur	ø87mm en verre
Lentille	plan-convexe martelée de diamètre 200mm
Montage & suspension	lyre en acier avec trou de 12mm au centre et prévu pour montage suivant norme DIN
Poignée	arrière
Poids net / poids emballé	10.3kg / 12,9kg
Volume emballé	0.10m ³
Dimension de filtre de couleur	245 x 245mm
Glissières porte accessoires	3
Grillage de protection	livré
Porte filtre	métal, 245x245mm, livré
Accès lampe	ensemble chariot basculant
Accès lentille	par l'avant ou par la lampe

Fonctionnement

Réglage focale	par vis hélicoïdale avec commande avant et arrière
Position de travail	max. tilt ±90° horizontal
Réglage du faisceau	par coupe flux rotatif 4 volets
Réglage position	platine de fixation de la lyre avec poignée de serrage

Type de lampes

2000W G22	CP55, CP75, 3200k 480 h
2000W G22	CP92 3200k 400 h
2000W GY16	CP72 3200K 480 h
2500W G22	CP91 3200K 400 h

LDR recommande les lampes Philips

Accessories

Porte-filtre métal	20100107	Grillage de protection	20100207
Volet 4 faces	20100307	Câble de sécurité	20101200
Crochet HD	20101000	Crochet Alu-grip	20101100
Chang. de couleur Xpress 26	20106026	avec plaque	20600007

Données photométrique

Serré	CP75									
Diamètre	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	m
lux	2625	2237	1929	1680	1477	1308	1167	1047	945	
Distance	12	13	14	15	16	17	18	19	20	m

Large										
Diamètre	4.2	5.6	7.0	8.4	9.8	11.2	12.6	14.0	15.4	m
lux	2700	1519	972	675	496	380	300	243	201	
Distance	3	4	5	6	7	8	9	10	11	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

tono[®] pc2000 plus

2000W – 2500W

pebble-convex


référence : 10902000

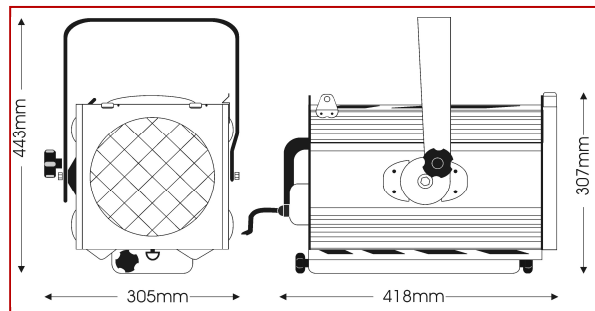

Projecteur compact et léger 2/2.5KW pc pour grands théâtres.

Projecteur avec un très grand angle de projection, muni d'une trappe d'accès à la lampe sur charnière, d'une robuste douille G22, d'une focalisation par vis hélicoïdale, d'un blocage de la lyre par platine et molette de fixation et d'un double micro-switch coupant l'alimentation de la lampe en cas d'ouverture de l'appareil.

Livré de série avec un porte-filtre métallique, une grille de protection et un cordon-secteur de 1.5 M



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2009. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.