

Domaine d'application

Type de faisceau	faisceau net, focalisable
Application	petites théâtres, studio TV, scènes
Niveau de spécification	gamme économique
Angle de travail	7° - 60°
Distance de travail typique	2 - 10m

Electricité

Alimentation	230/240V AC monophasé
Lampe max. Watts	650W
Culot lampe	GY9.5
Auto-déconnexion	non
Câble/connection	1.5m, 3x1.5mm ² câble souple dénudé
Conformité	EN60598-2-17, label CE

Mécanique

Peinture/finition	peinture noire époxy
Cage de lampe	aluminium extrudé et feuille d'acier
Réflecteur	verre 55mm diamètre
Lentille	plan convexe de diamètre 120mm
Montage & suspension	lyre en acier avec trou de 12mm au centre et embout DIN
Poignée	arrière
Poids net/emballé	4.2kg / 4.8kg
Dimensions générales	210mm (w) x 305mm (d) x 193mm (h) max 280mm (h)
Volume emballé	0.021m ³
Taille de gelatine à couper	150 x 150mm
Porte accessoires	3 fentes
Grillage de protection	compris
Porte-filtre	metal, 150x150mm, compris
Accès lampe	couvercle supérieur coulissant
Accès lentille	par l'avant ou par la lampe

Fonctionnement

Règlage focale	commande sur la base
Position de travail	max. tilting ±90° from horizontal
Forme du faisceau	par volets
Règlage position	single rim-clamp tilt lock

Type de lampes

300W	M38 2950K 2000 hrs
500W	T18 3000K 360 hrs / T25 3000K 360 hrs / M40 2950K 2.000 hrs
650W	T26 3050K 600 hrs / T27 3050K 600 hrs

LDR recommande les lampes Philips

Accessoires

Lampes	voir ci-dessus
Porte-filtre	■20100103 □20100103B ■20100103C
Grillage de protection	■20100203 □20100203B ■20100203C
Coupe-flux 4-volets	■20100303 □20100303B ■20100303C □■20100303D ■■20100303E
Crochet	20100900
Crochet Alu-grip	20101100
Câble de sécurité	20101200
Colour scroller Xpress 12DC	20106003 avec plaque 20600003

Données photométriques

Serré	T27									
Diamètre	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	m
lux	24800	11022	6200	3968	2756	2024	1550	1225	992	
Distance	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Flood


Diamètre	2.2	3.3	4.4	5.5	6.7	7.8	8.9	10	11.1	m
lux	2148	955	537	344	239	175	134	106	86	
Distance	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

tempo[®] pc 650 plus

650W

pebble-convex


référence : ■10602000 □10602001 ■10602002

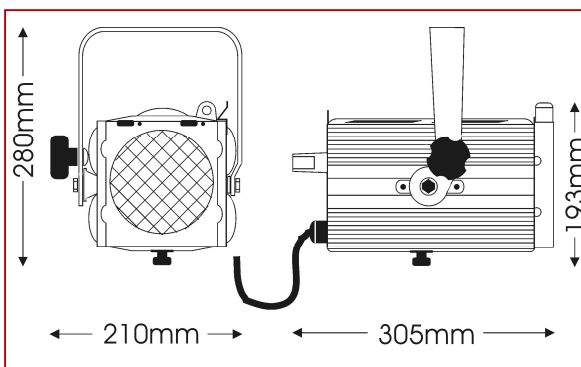

Simple yet high-quality 650W PC spotlight featuring a slide-focus variable-spread beam to offer more definition than the softer Fresnel beam.

Tempo pc650 plus is ideal for close projection in small stage venues and whenever budget is a priority. A colour frame, safety guard and 1.5m mains cable are all included as standard.

Available to special order in any colour from the RAL range



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2007. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.